

ENVIRONMENTAL PRODUCT DECLARATION

in accordance with ISO 14025, ISO 21930 and EN 15804

Eier av deklarasjonen:	Protan AS
Programoperatør:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Utgiver:	Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner
Deklarasjonsnummer:	NEPD-1792-757-NO
Publiseringsnummer:	NEPD-1792-757-NO
ECO Platform registreringsnummer:	00000941
Godkjent dato:	27.05.2019
Gyldig til:	27.05.2024

Protan BP (BlueProof takbelegg)

Protan AS



www.epd-norge.no



Generell informasjon

Produkt:

Protan BP (BlueProof takbelegg)

Programoperatør:

Næringslivets stiftelse for Miljødeklarasjoner
Pb. 5250 Majorstuen, 0303 Oslo
Phone: +47 977 22 020
e-post: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer: NEPD-1792-757-NO

ECO Platform registreringsnummer: 00000941

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A1:2013 tjener som kjerne-PCR.

Erklæringen om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 m2 Protan BP (BlueProof takbelegg)

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,A5,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:**Verifikasjon:**

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4

Ekstern

Tredjeparts verifikator:

Sign



Seniorforsker Anne Rønning

(Uavhengig verifikator godkjent av EPD Norge)

Eier av deklarasjonen:

Protan AS
Kontaktperson: Olav Haugerud
Telefon: +47 95 94 23 24
e-post: olav.haugerud@protan.no

Produsent:

Protan AS

Produksjonssted:

Drammen, Norge

Kvalitet/Miljøsystem:

ISO 9001 (95-OSL-AQ-6343) og ISO 14001 (NO 97-OSL-SYMI-8015)

Org. no.:

983 599 060

Godkjent dato: 27.05.2019

Gyldig til: 27.05.2024

Årstall for studien:

2019

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.

Miljødeklarasjonen er utarbeidet av:

Deklarasjonen er utviklet ved bruk av eEPD v3.0 fra LCA.no

Godkjenning:

Bedriftsspesifikke data er

Samlet og registrert av: Sara Salman

Kontrollert av: Olav Haugerud

Godkjent:

Sign



Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Protan BP er et høykvalitets termoplastisk takbelegg med polyesterarmering. Protan BP benyttes som takbelegg i Protans vannfordrøyningsystem. Protan BP skjøtes med varmluft slik at skjøtene blir homogene og tåler stort vanntrykk.

Produktspesifikasjon:

Protan BP er UV-stabilisert og tåler eksponering for sollys. Produktet er brannstabilisert og har branntekniske klasse på mange aktuelle underlag. Dokumentasjon kan leveres ved forespørsel

Materials	Percent
Polyvinylklorid	40-42
Mykgjørere	31-34
Polyestertekstil	4,5-5,5
Varme-og UV - stabilisatorer	20-24

Tekniske data:

Vekt: 2090 g/m²

DoP315-BP-N

SINTEF TG: <https://www.sintefcertification.no/Product/Index/8009>

CPR: <https://www.sintefcertification.no/Product/Index/9427>

Markedsområde:

Europa

Levetid, produkt:

Typisk 40 år

Levetid, bygg:

60 år

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 m² Protan BP (BlueProof takbelegg)

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående vann og avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Hver produkttype produseres på en spesifikk maskin hos Protan som har egen måler for energibruk. Allokering er derfor ikke relevant for beregning av energibruk i A3. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produksystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarererte produktet og ble samlet inn for EPD- utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på registrerte EPDer i henhold til EN 15804, Østfoldforskning sine databaser, ecoinvent og andre LCA databaser. Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.


Materials	Source	Data quality	Year
Chemicals	Chemicals below cut-off	No data	0
Plasticizer	PlasticsEurope, Eco-profile DINP	EPD	2014
E-PVC	PlasticsEurope, Eco-profile E-PVC	EPD	2014
S-PVC	PlasticsEurope, Eco-profile S-PVC	EPD	2014
Fillers	ecoinvent 3.4	Database	2017
Fire-, heat- and UV-stabilizers	ecoinvent 3.4	Database	2017
Polyester textile	Modified ecoinvent 3.4	Database	2017

Systemgrenser:

1 m2

Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

Figure 1 Flow sheet

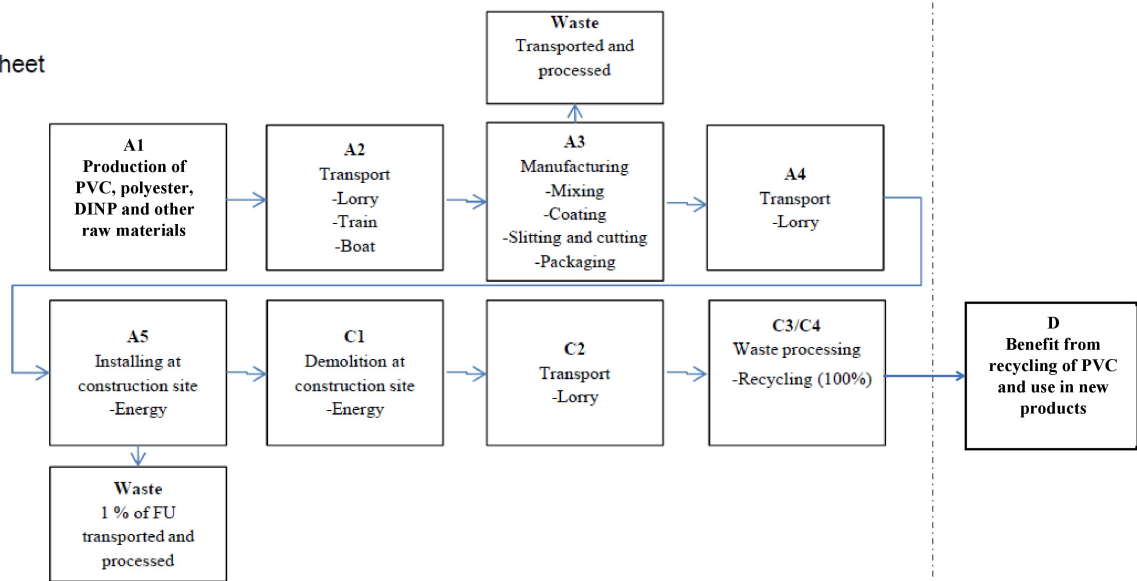

Teknisk tilleggsinformasjon

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjonen beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	Brennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Bil	75,0 %	Truck, lorry over 32 tonnes, EURO 6, CU 75%	300	0,019773	l/tkm	5,93
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annet					l/tkm	

Byggefase A5

.	Enhet	Verdi
Hjelpematerialer	kg	
Vannforbruk	m ³	
Elektrisitetsforbruk	kWh	0,0690
Andre energikilder	MJ	
Materialtap	kg	
Materialer fra avfallsbehandling	kg	
Støv i luften	kg	
VOC utslipp	kg	

Sluttfase (C1,C3,C4)

.	Enhet	Verdi
Farlig avfall	kg	
Blandet avfall	kg	
Gjenbruk	kg	
Resirkulering	kg	2,0900
Energigjenvinning	kg	
Til deponi	kg	

Transport avfallsbehandling (C2)

Type	Kapasitetsutnyttelse inkl retur %	Kjøretøytype	Distanse km	FBrennstoff/Energi forbruk	Enhet	Verdi (l/t)
Truck	75,0 %	Truck, lorry over 32 tonnes, EURO 6, CU 75%	1500	0,019773	l/tkm	29,66
Jernbane					l/tkm	
Båt					l/tkm	
Annen transport					l/tkm	

..

Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)

.	Enhet	Verdi
Erstatting av takbelegg (kg)	kg/DU	2,09

LCA: Resultater

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Product stage					Construction installation stage		User stage						End of life stage				Beyond the system boundaries
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftinger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering- potensiale	
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D	
X	X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X	

Miljøpåvirkning (Environmental impact)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
GWP	kg CO ₂ -eq	5,51E+00	4,50E-02	1,75E-03	0	2,25E-01	4,96E-02	0	-3,74E+00
ODP	kg CFC11 -eq	2,24E-06	9,41E-09	1,38E-10	0	4,70E-08	2,31E-09	0	-4,14E-06
POCP	kg C ₂ H ₄ -eq	2,13E-03	6,93E-06	4,65E-07	0	3,47E-05	4,19E-06	0	-1,05E-03
AP	kg SO ₂ -eq	2,14E-02	1,15E-04	9,75E-06	0	5,74E-04	1,54E-04	0	-9,50E-03
EP	kg PO ₄ ³⁻ -eq	2,85E-02	1,59E-05	5,33E-06	0	7,93E-05	2,33E-04	0	-1,77E-03
ADPM	kg Sb -eq	1,83E-05	9,34E-08	4,31E-08	0	4,67E-07	7,11E-08	0	-2,45E-05
ADPE	MJ	1,22E+02	7,40E-01	1,40E-02	0	3,70E+00	5,55E-01	0	-8,88E+01

GWP Global warming potential; ODP Depletion potential of the stratospheric ozone layer; POCP Formation potential of tropospheric photochemical oxidants; AP Acidification potential of land and water; EP Eutrophication potential; ADPM Abiotic depletion potential for non fossil resources; ADPE Abiotic depletion potential for fossil resources

Leseeksempel 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009

*INA Indicator Not Assessed

Ressursbruk (Resource use)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
RPEE	MJ	1,10E+01	1,32E-02	2,81E-01	0	6,59E-02	1,22E-01	0	-6,96E+00
RPEM	MJ	1,02E-01	0,00E+00	1,93E-03	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
TPE	MJ	1,11E+01	1,32E-02	2,83E-01	0	6,59E-02	1,22E-01	0	-6,96E+00
NRPE	MJ	8,86E+01	7,63E-01	2,31E-02	0	3,81E+00	7,63E-01	0	-6,81E+01
NRPM	MJ	5,20E+01	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	-3,89E+01
TRPE	MJ	1,41E+02	7,63E-01	2,31E-02	0	3,81E+00	7,63E-01	0	-1,07E+02
SM	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
RSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
NRSF	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
W	m ³	1,09E-01	1,79E-04	2,12E-03	0	8,96E-04	2,70E-04	0	-1,46E-01

RPEE Renewable primary energy resources used as energy carrier; RPEM Renewable primary energy resources used as raw materials; TPE Total use of renewable primary energy resources; NRPE Non renewable primary energy resources used as energy carrier; NRPM Non renewable primary energy resources used as materials; TRPE Total use of non renewable primary energy resources; SM Use of secondary materials; RSF Use of renewable secondary fuels; NRSF Use of non renewable secondary fuels; W Use of net fresh water

Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
HW	kg	1,34E-03	3,89E-07	3,69E-08	0	1,94E-06	2,74E-06	0	-3,44E-03
NHW	kg	4,06E+00	7,00E-02	2,52E-03	0	3,50E-01	1,15E-02	0	-2,35E-02
RW	kg	INA*	INA*	INA*	0	INA*	INA*	0	INA*

HW Hazardous waste disposed; NHW Non hazardous waste disposed; RW Radioactive waste disposed

Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Parameter	Unit	A1-A3	A4	A5	C1	C2	C3	C4	D
CR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
MR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00	0,00E+00	0	0,00E+00
EEE	MJ	INA*	INA*	INA*	0	INA*	INA*	0	INA*
ETE	MJ	INA*	INA*	INA*	0	INA*	INA*	0	INA*

CR Components for reuse; MR Materials for recycling; MER Materials for energy recovery; EEE Exported electric energy; ETE Exported thermal energy

Leseeksempel 9,0 E-03 = $9,0 \cdot 10^{-3} = 0,009$

*INA Indicator Not Assessed

Norske tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmix fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A1:2013 er benyttet.

Elektrisitetsmix	Datakilde	Mengde	Enhet
Elektrisitet, Norge (kWh)	ecoinvent 3.4 Alloc Rec	31,04	g CO2-ekv/kWh

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.

NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.

NS-EN 15804:2012+A1:2013 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.





ISO 21930:2017 Sustainability in buildings and civil engineering works - Core rules for environmental product declarations of construction products. ecoinvent v3, Alloc Rec, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.

Iversen et al., (2017) EPD generator v2.0 - Background information for system verification, OR 10.17, Østfoldforskning.

Iversen et al., (2018) EPD-generator for Protan AS, Bakgrunnsrapport for web-applikasjon og livsløpsdata til verifisering, Rapport nr. 02.18, LCA.no

NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 1.0. April 2017, EPD-Norge.

NPCR 022 Part B for Roof waterproofing. Ver. 2.0 June 2018, EPD-Norge.

 epd-norge.no The Norwegian EPD Foundation	Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for Miljødeklarasjoner Pb. 5250 Majorstuen 0303 Oslo Norway	Telefon: +47 977 22 020 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no
	Eier av deklarasjon Protan AS Baches vei 1 3413 Lier	Telefon: +47 95 94 23 24 Fax: e-post: olav.haugerud@protan.no web: www.protan.no
	Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 Fax: e-post: post@lca.no web: www.lca.no
	Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 1C 1671 Kråkerøy	Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no