

Environmental product declaration

in accordance with ISO 14025 and EN 15804+A2

Natursand og knust fjell, Lyngås



Franzefoss |||

Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Eier av deklarasjonen:

Franzefoss Pukk AS

Produkt:

Natursand og knust fjell, Lyngås

Deklarert enhet:

1 tonne

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products,
aggregates and fillers

Programoperatør:

Næringslivets Stiftelse for
miljødeklarasjoner

Deklarasjonsnummer:

NEPD-5898-5170-NO

Publiseringsnummer:

NEPD-5898-5170-NO

Godkjent dato: 25.01.2024

Gyldig til: 25.01.2029

EPD software:

LCAno EPD generator ID: 58003

Generell informasjon

Produkt

Natursand og knust fjell, Lyngås

Programoperatør:

Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge
Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner
Telefon: +47 23 08 80 00
web: post@epd-norge.no

Deklarasjonsnummer:

NEPD-5898-51 70-NO

Deklarasjonen er basert på PCR:

EN 15804:2012+A2:2019 tjener som kjerne-PCR
NPCR 018:2022 Part B for natural stone products, aggregates and fillers

Erklæring om ansvar:

Eieren av deklarasjonen skal være ansvarlig for den underliggende informasjon og bevis. EPD Norge skal ikke være ansvarlig med hensyn til produsent informasjon, livsløpsvurdering data og bevis.

Deklarert enhet:

1 tonn Natursand og knust fjell, Lyngås

Deklarert enhet med opsjon:

A1,A2,A3,A4,C1,C2,C3,C4,D

Funksjonell enhet:

1 tonn naturgrus, i bulk. Denne EPDen gjelder siktet og knust naturgrus og knust fjell, produsert ved Franzefoss Pukk AS, avd. Lyngås

Generelt om verifikasjon av EPD fra verktøy:

Uavhengig verifikasjon av data, annen miljøinformasjon og EPD er foretatt etter ISO 14025:2010, kapittel 8.1.3 og 8.1.4. Verifikasjon av hver EPD foretas i henhold til EPD-Norge sine retningslinjer for verifikasjon og godkjenning som krever at EPD-verktøy er i) integrert i bedriftens miljøstyringssystem, ii) prosedyrer for bruk av EPD-verktøy er godkjent av EPD-Norge og iii) prosessen gjennomgås årlig av en uavhengig 3.parts verifikator. Se vedlegg G i EPD-Norge sine retningslinjer for mer informasjon om EPD-verktøy.

Verifikasjon av EPD-verktøy:

Uavhengig tredjepartsverifikasjon av verktøy, bakgrunnsdata og test-EPD er gjort i henhold til EPD-Norge sine prosedyrer og retningslinjer for verifisering og godkjenning av EPD-verktøy.

Tredjeparts verifikator:

Martin Erlandsson, IVL, Swedish Environmental Rese

(krever ikke signatur)

Eier av deklarasjonen:

Franzefoss Pukk AS
Kontaktperson: Hedda Garshol Jensen
Telefon: 67 15 20 00
e-post: firmapost@franzefoss.no

Produsent:

Franzefoss Pukk AS
Olav Ingstadsvei 5
1351 Rud, Norway

Produksjonssted:

Lyngås
Lyngåsgata 4
3406 Tranby, Norway

Kvalitet/Miljøsystem:

Sertifisert iht ISO 14001:2015

Org. no.:

982 153 018

Godkjent dato: 25.01.2024

Gyldig til: 25.01.2029

Årstall for studien:

2023

Sammenlignbarhet:

EPD av byggevarer er nødvendigvis ikke sammenlignbare hvis de ikke samsvarer med NS-EN 15804 og ses i en bygningskontekst.


Utarbeidelse og verifikasjon av miljødeklarasjon:

Deklarasjonen er utarbeidet og verifisert ved bruk av EPD-verktøy Ica.tools ver EPD2022.03, utviklet av LCA.no. EPD-verktøyet er integrert i bedriftens miljøstyringssystem, og godkjent av EPD-Norge

EPD er utarbeidet av: Hedda Garshol Jensen

Bedriftsspesifikke data og EPD er kontrollert av: Thea Mathilde Forslund

Godkjent:

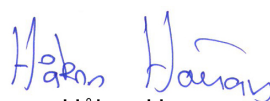

Håkon Hauan
Daglig leder av EPD-Norge

Produkt

Produktbeskrivelse:

Produktet som er deklartert i denne EPDen er produsert i mobil knuseutstyr på Franzefoss avdeling Lyngås i Tranby. Lyngås produserer naturgrus og -sand fra egen forekomst, som foredles gjennom sikting, knusing og sikting. Anlegget tar også imot overskuddsstein og -asfalt fra diverse byggeprosjekter i regionen, som foredles og selges ut som ombruksprodukter. Utslippene fra dette blir beregnet fra og med massene blir håndtert av Franzefoss, altså fra det punktet massene blir lastet fra tippet. Antall runder med knusing og sikting er avhengig av ønsket dimensjon, spesifisering og bruksområde.

Produktspesifikasjon:

Naturgrus og knust fjell i bulk inneholder ingen tilsetninger eller emballasje.

Materialer	Verdi	Enhet
Naturgrus	100	%

Tekniske data:

Lyngås pukkverk produserer pukk av både stedlige masser og tilkjørt stein. Lyngås massetak produserer på morenemateriale. Forekomsten er anslått til 18 mill m³. Lyngåsmorenen er en israndavsetning og består av sand- og grusforekomster med en kornfordeling på henholdsvis 40% sand og 60% grus. Store deler av forekomsten er av god kvalitet, noe som gjør den godt egnet som tilslag til asfalt- og betongproduksjon. Forekomsten er av NGU betegnet som nasjonalt viktig. Produkter er hovedsakelig satt sammen av kubisk rundede/skarpkantete korn. Ombruksmaterialene som selges kommer fra diverse byggeprosjekter i regionen, og består av blant annet basalt, granittiske bergarter og skiferbergarter.

Alle produkter er CE-merket og deklartert i henhold til gjeldende produktstandard og myndighetskrav fra Direktoratet for Bygg Kvalitet (DiBK), se <https://www.franzefoss.no/pukk/> for mer informasjon.

Markedsområde:

Hovedsakelig Østlandet, Norge.

Levetid, produkt:

Avhenger av bruksområde.

Levetid, bygg eller anlegg:

LCA: Beregningsregler

Deklarert enhet:

1 tonn Natursand og knust fjell, Lyngås

Cut-off kriterier:

Alle viktige råmaterialer og all viktig energibruk er inkludert. Produksjonsprosessen for råmaterialene og energistrømmer som inngår med veldig små mengder (mindre enn 1%) er ikke inkludert. Disse cut-off kriteriene gjelder ikke for farlige materialer og stoffer.

Allokering:

Allokering er gjort iht. bestemmelser i EN 15804. Inngående energi og vann, samt produksjon av avfall i egen produksjon er allokert likt mellom alle produktene gjennom masseallokering. Miljøpåvirkning og ressursforbruk for primærproduksjonen av resirkulerte materialer er allokert til det opprinnelige produktsystemet. Bearbeidingsprosessen og transport av materialet til produksjonssted er allokert til analysen i denne EPDen.

Datakvalitet:

Spesifikke data for produktsammensetningen er fremskaffet av produsenten. De representerer produksjonen av det deklarte produktet og ble samlet inn for EPD-utvikling i det oppgitte året for studien. Bakgrunnsdata er basert på EPDer iht. EN 15804 og ulike LCA databaser.

Datakvaliteten for råmaterialene i A1 er presentert i tabellen nedenfor.


Data for uthenting av naturgrus fra stedlige masser, transport, massehåndtering og knusing/sikting av naturgrus og ombruksmasser (A1-A3) er basert på spesifikke brukstall for Lyngås for 2023. Totalt er det tatt ut rundt 237.000 tonn naturgrus på Lyngås i 2023, samt knust 110.000 tonn med ombruksprodukter.

Systemgrenser (X=inkludert, MND=modul ikke deklarerert, MNR=modul ikke relevant)

Produktfase			Sammenstillingsfase	Bruksfase								Sluttfase				Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)
Råmaterialer	Transport	Tilvirkning	Transport	Konstruksjons/ installasjonsfase	Bruk	Vedlikehold	Reparasjon	Utskiftninger	Renovering	Operasjonell energibruk	Operasjonell vannbruk	Demontering	Transport	Avfallsbehandling	Avfall til sluttbehandling	Gjenbruk/gjenvinning/ resirkulering-potensiale
A1	A2	A3	A4	A5	B1	B2	B3	B4	B5	B6	B7	C1	C2	C3	C4	D
X	X	X	X	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	MND	X	X	X	X	X

Systemgrenser:

Flytskjema for produksjon av naturgrus og pukk fra råvareuttak til marked er vist i figuren under. Resultatene er pr tonn naturgrus eller knust fjell. Flytskjemaet nedenfor illustrerer systemgrensene for analysen:

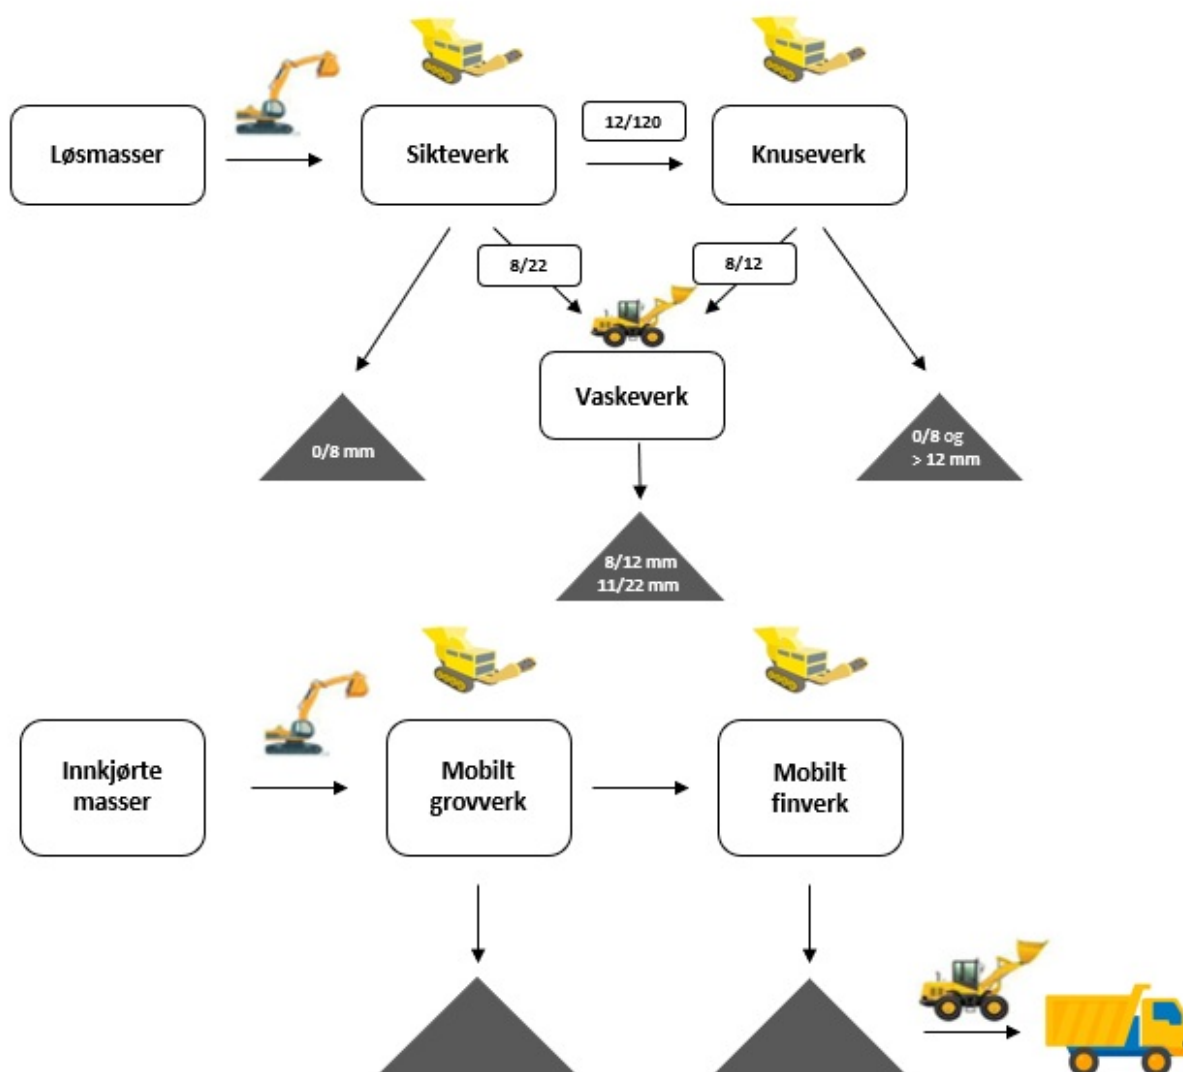

Fraksjon	Produsert	Bruksområde
0/8 mm NG	Siktet natursand	Asfalt- og betongtilslag, finavretting
Kulestein	Siktet naturgrus	Dekorstein
0/8 mm NK	Knust natursand	Asfalt- og betongtilslag, finavretting
>12 mm NK	Knust natursand	Råvare til nedknusing, fyllmasser
8/12 mm NK	Vasket natursand	Vanntunnel
11/22 mm NK	Vasket natursand	Betongtilslag, grøftepukk
0/16 subbus	Grovknusing, innkjørte masser	Finavretting veier, gang-/sykkelstier, gårdsplass
22/125 kult	Grovknusing, innkjørte masser	Fylling rundt kummer og betongrør (varenummer 1142)
0/4 mm	Finknusing, innkjørte masser	Kabelgrøfter, hellelegging, idrettsbaner, finavretting
4/8 mm	Finknusing, innkjørte masser	Strøvare, grøntanlegg
4/16, 8/16 mm	Finknusing, innkjørte masser	Singel til gårdsplass, grøntanlegg, grøftesingel

Teknisk tilleggsinformasjon:

Vår visjon er å være samfunnets beste valg.

Franzefoss ønsker gjennom sin virksomhet å bidra til en bærekraftig utvikling til beste for ansatte, omgivelser og samfunnet. Vi skal oppleves som en lokal aktør med dialog mot skoler og utdanning. Innbyggerne skal føle seg trygge på at virksomheten drives på en trygg og miljømessig god måte. Vi skal overholde krav som er pålagt oss av tilsynsmyndigheter. Våre ansatte skal ha en utviklende, trygg og sikker arbeidsplass. Anbefalingene i ISO 26000 (Veiledning om samfunnsansvar) søkes fulgt der det er relevant.

Vi er fullt ut klar over at våre virksomheter påvirker det ytre miljø i form av naturinngrep, støv, støy, lukt og avrenning. Vi forsøker hele tiden å redusere dette til et minimum. Vi jobber stadig med forbedringer innenfor miljøområdet gjennom våre miljømål som revideres årlig. At vår virksomhet er uønsket i et nabolag forstår vi, men samfunnet er helt avhengig av våre varer og tjenester. Det brukes tid og kompetanse for å ha en åpen dialog med våre omgivelser som naboer, kommuner, tilsynsmyndigheter osv. Videre jobbes det med å integrere og involvere alle ansatte i miljøarbeidet.

LCA: Scenarier og annen teknisk informasjon

Følgende informasjon beskriver scenariene for modulene i EPDen.

Deklarasjonen er basert på en "vugge til grav"-analyse. Resultattabellene viser miljøpåvirkninger, ressursbruk og utstrømmer beregnet i henhold til EN 15804:2012+A2:2019. Modulene A1-A3 er inkludert i analysen. Det er i tillegg lagt til en bulktransport (A4) til en tenkt byggeplass for å vise betydningen av denne transporten. Et lass med bil og henger utgjør ca 30 tonn og transporteres i gjennomsnitt 12 km. C1-C4 + D er lagt til ihht standard. Dette er prosesser Franzefoss ikke er involvert i, og det er derfor brukt generiske data. Det antas at 99% av massene kan brukes på nytt, og at 1% av massene er søppel og masser som må på deponi.

Transport fra produksjonssted til bruker (A4)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger over 32 tonn, EURO 6 (km)	53,3 %	10	0,023	l/tkm	0,23
Demontering (C1)		Enhet	Verdi		
Gravemaskin, 30 - 40 tonns (per liter diesel)		L/DU	0,12		
Transport til avfallsbehandling (C2)	Kapasitetsutnyttelse inkl. retur (%)	Distanse (km)	Brennstoff/Energiforbruk	Enhet	Verdi (Liter/tonn)
Lastebil med henger over 32 tonn, EURO 6 (km)	53,3 %	50	0,023	l/tkm	1,15
Avfallsbehandling (C3)		Enhet	Verdi		
Sortering av avfallsmasser (kg)		kg/DU	999,00		
Avfall til sluttbehandling (C4)		Enhet	Verdi		
Deponering av masser (kg)		kg/DU	1,00		
Gevinst og belastninger etter endt levetid (D)		Enhet	Verdi		
Substitusjon av steinmaterialer (kg)		kg/DU	999,00		

LCA: Resultater

LCA resultatene er presentert under for enheten som er definert på side 2 av EPD dokumentet.

Miljøpåvirkning (Environmental impact)								
Indikator	Enhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås	
GWP-total	kg CO ₂ -ekv	1,23E+00	2,87E+00	3,61E+00	1,46E+00	2,78E+00	1,47E+00	
GWP-fossil	kg CO ₂ -ekv	1,23E+00	2,87E+00	3,61E+00	1,45E+00	2,78E+00	1,47E+00	
GWP-biogenic	kg CO ₂ -ekv	3,61E-04	6,68E-04	8,06E-04	3,20E-04	5,83E-04	2,99E-04	
GWP-luluc	kg CO ₂ -ekv	2,23E-04	3,52E-04	4,10E-04	1,63E-04	2,71E-04	1,85E-04	
ODP	kg CFC11 -ekv	2,68E-07	6,22E-07	7,81E-07	3,15E-07	6,02E-07	3,20E-07	
AP	mol H+ -ekv	9,96E-03	2,71E-02	3,48E-02	1,35E-02	2,74E-02	1,27E-02	
EP-FreshWater	kg P -ekv	5,98E-06	1,20E-05	1,46E-05	6,08E-06	1,10E-05	6,19E-06	
EP-Marine	kg N -ekv	4,16E-03	1,17E-02	1,51E-02	5,84E-03	1,20E-02	5,39E-03	
EP-Terrestrial	mol N -ekv	4,57E-02	1,29E-01	1,66E-01	6,41E-02	1,31E-01	5,92E-02	
POCP	kg NMVOC -ekv	1,28E-02	3,57E-02	4,59E-02	1,78E-02	3,62E-02	1,65E-02	
ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ekv	6,59E-06	9,11E-06	1,02E-05	5,11E-06	8,20E-06	5,00E-06	
ADP-fossil ¹	MJ	1,72E+01	3,98E+01	4,99E+01	2,02E+01	3,85E+01	2,05E+01	
WDP ¹	m ³	4,91E+00	9,71E+00	1,19E+01	5,28E+00	9,41E+00	5,22E+00	

Indikator	Enhet	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWP-total	kg CO ₂ -ekv	8,72E-01	4,14E-01	4,36E+00	3,37E-01	8,22E-03	-2,33E+00
GWP-fossil	kg CO ₂ -ekv	8,71E-01	4,14E-01	4,35E+00	3,33E-01	8,20E-03	-2,29E+00
GWP-biogenic	kg CO ₂ -ekv	3,73E-04	9,69E-05	1,87E-03	3,63E-03	9,58E-06	-4,56E-02
GWP-luluc	kg CO ₂ -ekv	2,65E-04	9,20E-05	1,33E-03	5,77E-04	2,02E-06	-1,55E-03
ODP	kg CFC11 -ekv	2,10E-07	9,15E-08	1,05E-06	6,29E-08	3,11E-09	-4,17E-07
AP	mol H+ -ekv	2,80E-03	1,98E-03	1,40E-02	2,44E-03	7,30E-05	-2,06E-02
EP-FreshWater	kg P -ekv	6,93E-06	2,22E-06	3,47E-05	2,66E-05	9,30E-08	-6,08E-05
EP-Marine	kg N -ekv	6,14E-04	7,05E-04	3,07E-03	5,60E-04	2,71E-05	-7,14E-03
EP-Terrestrial	mol N -ekv	6,85E-03	7,77E-03	3,42E-02	6,70E-03	2,99E-04	-8,39E-02
POCP	kg NMVOC -ekv	2,69E-03	2,31E-03	1,34E-02	1,78E-03	8,56E-05	-2,21E-02
ADP-minerals&metals ¹	kg Sb-ekv	1,55E-05	2,99E-06	7,76E-05	5,38E-06	7,39E-08	-2,03E-04
ADP-fossil ¹	MJ	1,41E+01	5,89E+00	7,07E+01	1,18E+01	2,26E-01	-3,87E+01
WDP ¹	m ³	1,08E+01	1,99E+00	5,42E+01	1,45E+03	1,39E+00	-1,81E+03

GWP-total = Globalt oppvarmingspotensial totalt; GWP-fossil = Globalt oppvarmingspotensial fossile brensler; GWP-biogenic = Globalt oppvarmingspotensial biogene kilder; GWP-luluc = Globalt oppvarmingspotensial arealbruk og arealbruks endringer; ODP = Potensial for nedbryting av stratosfærisk ozon; AP = Forsurningspotensial for kilder på land og vann; EP = overgjødslingspotensial til ferskvann, hav og jord; POCP = Potensial for fotokjemisk oksidantdannning; ADP-minerals&metals = Abiotisk utarmingspotensial for ikke-fossile ressurser, mineraler og metaller; ADP-fossil = Abiotisk utarmingspotensial for fossile ressurser, fossile brensler; WDP = Utarmingspotensial for vannressurser

¹ "Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.

Merknad om miljøpåvirkningen

Supplerende indikatorer for miljøpåvirkning

Indikator	Enhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås
PM	Sykdomstilfeller	2,05E-07	6,59E-07	8,63E-07	3,24E-07	6,90E-07	2,81E-07
IRP ²	kgBq U235 -ekv	7,34E-02	1,70E-01	2,14E-01	8,66E-02	1,65E-01	8,77E-02
ETP-fw ¹	CTUe	1,04E+01	2,27E+01	2,82E+01	1,15E+01	2,16E+01	1,17E+01
HTP-c ¹	CTUh	4,70E-10	9,49E-10	1,16E-09	8,21E-10	1,31E-09	4,99E-10
HTP-nc ¹	CTUh	1,04E-08	2,18E-08	2,68E-08	1,09E-08	2,01E-08	1,14E-08
SQP ¹	dimensionless	2,18E+00	5,05E+00	6,33E+00	2,61E+00	4,95E+00	2,59E+00

Indikator	Enhet	A4	C1	C2	C3	C4	D
PM	Sykdomstilfeller	8,00E-08	6,48E-09	4,00E-07	2,80E-08	1,56E-09	-4,39E-07
IRP ²	kgBq U235 -ekv	6,18E-02	2,52E-02	3,09E-01	2,14E-01	1,03E-03	-3,55E-01
ETP-fw ¹	CTUe	1,03E+01	3,67E+00	5,17E+01	8,88E+00	1,23E-01	-3,98E+01
HTP-c ¹	CTUh	0,00E+00	1,80E-10	0,00E+00	0,00E+00	5,00E-12	-2,00E-09
HTP-nc ¹	CTUh	1,00E-08	3,88E-09	5,00E-08	7,99E-09	8,90E-11	-4,90E-08
SQP ¹	dimensionless	1,62E+01	7,38E-01	8,11E+01	1,09E+01	8,69E-01	8,78E+01

PM = Partikkelutslipp; IRP = Ioniserende stråling (helseeffekt); ETP-fw = Økotoksisitet (ferskvann); HTP-c = Toksisitet påvirkning på mennesker, kreft; HTP-nc = Toksisitet påvirkning på mennesker, andre effekter enn kreft; SQP = Påvirkninger knyttet til arealbruksendringer / jordkvalitet

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

1. Resultatene av denne miljøpåvirkningsindikatoren skal brukes med forsiktighet ettersom usikkerheten til resultatene er høy eller det er begrenset erfaring med bruk av indikatoren.
2. Denne påvirkningskategorien omhandler hovedsakelig den eventuelle effekten av lavdose ioniserende stråling på menneskers helse i atombrenselklyken. Den tar ikke hensyn til effekter på grunn av mulige atomulykker, yrkesmessig eksponering eller på grunn av fjerning av radioaktivt avfall i underjordiske anlegg. Potensiell ioniserende stråling fra jorda, fra radon og fra noen byggematerialer måles heller ikke av denne indikatoren.

Ressursbruk (Resource use)								
Indikator		Enhhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås
	PERE	MJ	1,13E-01	2,35E-01	2,90E-01	1,47E-01	2,57E-01	1,22E-01
	PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	1,13E-01	2,35E-01	2,90E-01	1,47E-01	2,57E-01	1,22E-01
	PENRE	MJ	1,72E+01	3,98E+01	4,99E+01	2,02E+01	3,84E+01	2,05E+01
	PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	1,72E+01	3,98E+01	4,99E+01	2,02E+01	3,85E+01	2,05E+01
	SM	kg	6,83E-03	6,83E-03	6,83E-03	3,29E-03	3,36E-03	5,14E-03
	RSF	MJ	3,18E-03	6,18E-03	7,53E-03	3,75E-03	6,49E-03	3,37E-03
	NRSF	MJ	-8,93E-03	3,53E-02	5,51E-02	2,01E-02	5,58E-02	8,76E-03
	FW	m ³	1,00E-03	2,16E-03	3,07E-02	1,16E-03	2,16E-03	1,09E-03

Indikator		Enhhet	A4	C1	C2	C3	C4	D
	PERE	MJ	1,78E-01	4,11E-02	8,90E-01	6,74E+00	8,08E-03	-9,06E+00
	PERM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PERT	MJ	1,78E-01	4,11E-02	8,90E-01	6,74E+00	8,08E-03	-9,06E+00
	PENRE	MJ	1,41E+01	5,89E+00	7,07E+01	1,18E+01	2,26E-01	-4,08E+01
	PENRM	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	PENRT	MJ	1,41E+01	5,89E+00	7,07E+01	1,18E+01	2,26E-01	-4,08E+01
	SM	kg	0,00E+00	4,40E-03	0,00E+00	1,10E-02	9,79E-05	0,00E+00
	RSF	MJ	6,23E-03	1,33E-03	3,11E-02	1,39E-01	1,68E-04	-1,85E-01
	NRSF	MJ	2,09E-02	-1,54E-02	1,04E-01	1,17E-02	3,62E-04	-1,90E-01
	FW	m ³	1,61E-03	3,35E-04	8,05E-03	2,24E-02	2,78E-04	-1,42E+00

PERE = Fornybar primærenergi brukt som energibærer; PERM = Fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PERT = Total bruk av fornybar primærenergi; PENRE = Ikke fornybar primærenergi brukt som energibærer; PENRM = Ikke fornybar primærenergi brukt som råmateriale; PENRT = Total bruk av ikke fornybar primærenergi; SM = Bruk av sekundære materialer; RSF = Bruk av fornybart sekundære brensel; NRSF = Bruk av ikke fornybart sekundære brensel; FW = Netto bruk av ferskvann.

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Avfall (End of life - Waste)

Indikator	Enhhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås	
	HWD	kg	1,52E-03	2,18E-03	2,48E-03	6,40E-04	1,18E-03	6,62E-04
	NHWD	kg	3,83E-02	6,50E-02	7,70E-02	3,31E-02	5,69E-02	2,72E-02
	RWD	kg	1,19E-04	2,75E-04	3,46E-04	1,40E-04	2,67E-04	1,42E-04

Indikator	Enhhet	A4	C1	C2	C3	C4	D	
	HWD	kg	7,74E-04	2,24E-04	3,87E-03	1,28E-03	1,59E-05	-9,33E-03
	NHWD	kg	1,23E+00	9,51E-03	6,15E+00	4,14E-02	1,00E+00	-2,83E-01
	RWD	kg	9,66E-05	4,06E-05	4,83E-04	1,29E-04	1,47E-06	-3,07E-04

HWD = Avhendet farlig avfall; NHWD = Avhendet ikke-farlig avfall; RWD = Avhendet radioaktivt avfall

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Livsløpets slutt - Utgangsfaktorer (End of life - Output flow)

Indikator	Enhhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås	
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	
	MFR	kg	1,32E-02	1,32E-02	1,32E-02	2,65E-05	4,00E-05	0,00E+00
	MER	kg	1,09E-03	1,09E-03	1,09E-03	8,73E-06	1,35E-05	0,00E+00
	EEE	MJ	4,65E-04	4,65E-04	4,65E-04	1,57E-05	2,44E-05	0,00E+00
	EET	MJ	7,03E-03	7,03E-03	7,03E-03	2,37E-04	3,69E-04	0,00E+00

Indikator	Enhhet	A4	C1	C2	C3	C4	D
	CRU	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00
	MFR	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	4,34E-03	8,92E-05
	MER	kg	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	1,37E-03	1,68E-06
	EEE	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	2,35E-03	1,39E-04
	EET	MJ	0,00E+00	0,00E+00	0,00E+00	3,56E-02	2,10E-03

CRU = Komponenter for gjenbruk, MFR Materialer for resirkulering, MER = Materialer for energigjenvinning, EEE = Eksportert elektrisk energi; EET = Eksportert termisk energi

"Leseeksempel: 9,0 E-03 = 9,0*10⁻³ = 0,009"

*INA Indicator Not Assessed (indikator ikke vurdert)

Informasjon om innholdet av biogent karbon

Indikator	Enhhet	Ved port
Innhold av biogent karbon i produkt	kg C	0,00E+00
Innhold av biogent karbon i emballasjen	kg C	0,00E+00

Merk: 1 kg biogent karbon tilsvarer 44/12 kg CO2

Tilleggskrav

Klimagassutslipp fra bruk av elektrisitet i produksjonsfasen

Nasjonal produksjonsmiks fra import, lavspenning (inkludert produksjon av overføringslinjer, i tillegg til direkte utslipp og tap i nett) er brukt for anvendt elektrisitet i produksjonsprosessen (A3). Bakgrunnsdata er presentert i tabellen under. Karakteriseringsfaktorer fra EN15804:2012+A2:2019 er benyttet.

Farlige stoffer

Produktet er ikke tilført stoffer fra REACH Kandidatliste eller den norske prioritetslisten.

Inneklima

Ikke relevant.

Ytterligere miljøinformasjon

Ytterligere indikatorer for miljøpåvirkning nødvendig i NPCR Part A for construction products

Indikator	Enhet	Siktet naturgrus, Lyngås	Knust naturgrus, Lyngås	Vasket naturgrus, Lyngås	Grovverk, innkjørt stein, Lyngås	Finverk, innkjørt stein, Lyngås	Knust asfalt, Lyngås
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	1,23E+00	2,87E+00	3,61E+00	1,45E+00	2,78E+00	1,47E+00
Indikator	Enhet	A4	C1	C2	C3	C4	D
GWPIOBC	kg CO ₂ -ekv	8,72E-01	4,14E-01	4,36E+00	3,37E-01	0,00E+00	-2,45E+00

GWPI-IOBC: Globalt oppvarmingspotensial beregnet etter prinsippet om umiddelbar oksidasjon. For å øke tydeligheten av biogent karbonbidrag til klimapåvirkning, kreves indikatoren GWP-IOBC da den erklærer klimapåvirkninger beregnet i henhold til prinsippet om øyeblikkelig oksidasjon. GWP-IOBC er også referert til som GWP-GHG i sammenheng med svensk lov om offentlige anskaffelser.

Bibliografi

NS-EN ISO 14025:2010 Miljømerker og deklarasjoner - Miljødeklarasjoner type III - Prinsipper og prosedyrer.
 NS-EN ISO 14044:2006 Miljøstyring - Livsløpsvurderinger - Krav og retningslinjer.
 NS-EN 15804:2012+A2:2019 Bærekraftig byggverk - Miljødeklarasjoner - Grunnleggende produktkategoriregler for byggevarer.
 ISO 21930:2007 Sustainability in buildings and civil engineering works -
 Core rules for environmental product declarations of construction products and services.
 ecoinvent v3, Allocation, cut-off by classification, Swiss Centre of Life Cycle Inventories.
 Iversen et al., (2021) eEPD v2021.09 Background information for EPD generator tool system verification, LCA.no rapportnummer: : 07.21.
 Vold, M., and Iversen, O. M. K. (2022) EPD generator for for NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers
 Background information for EPD generator application and LCA data, LCA.no report number: 09.22.
 NPCR Part A: Construction products and services. Ver. 2.0, 24.03.2021 EPD Norway.
 NPCR 018 Part B for natural stone products, aggregates and fillers, Ver. 1.1, 20.01.2022, EPD Norway.

<https://www.franzefoss.no/om-oss/miljo-samfunnsansvar-og-baerekraft>

Bakgrunnsdata er lagret på Franzefoss sin server, i Excel-ark i egen mappe for EPDer. Dataene er tilgjengelig i 10 år etter at EPDen ble gyldig.

<p>Global program operatør</p>	<p>Programoperatør og utgiver Næringslivets Stiftelse for miljødeklarasjoner Postboks 5250 Majorstuen, 0303 Oslo, Norge</p>	<p>Telefon: +47 23 08 80 00 e-post: post@epd-norge.no web: www.epd-norge.no</p>
	<p>Eier av deklarasjonen: Franzefoss Pukk AS Olav Ingstadsvei 5 , 1351 Rud</p>	<p>Telefon: 67 15 20 00 e-post: firmapost@franzefoss.no web: www.franzefoss.no</p>
	<p>Forfatter av livsløpsrapporten LCA.no AS Dokka 6B, 1671</p>	<p>Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no</p>
	<p>Utvikler av EPD-generator LCA.no AS Dokka 6B,1671 Kråkerøy</p>	<p>Telefon: +47 916 50 916 e-post: post@lca.no web: www.lca.no</p>
	<p>ECO Platform ECO Portal</p>	<p>web: www.eco-platform.org web: ECO Portal</p>